

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

#### **ESPACIO 1**

**3 carpas de 50x110m—Total 16.300m<sup>2</sup>.**


- » Potencia de diseño: 3.749 kw/ 3.224 frig/h.
- » 5x Wcc750—Potencia 738kw/unidad con temperatura externa +25°C / 7°C temperatura de agua.
- » 5 x Colector para distribución a UTAs.
- » Buffer tank de agua para instalación.
- » Tubería de 4" Chillers / Bomba / Depósitos / UTAs.
- » 5 x Bomba de circulación.
- » 18 x UTA Air Handler 200 kw.
- » 36 x Conducto textil 500 mm incluyendo y para entrada hasta carpa (no incluye microperforado en el interior).

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

#### **ESPACIO 2**

**1 carpa de 60x160m—Total 8.000 m<sup>2</sup>.**

- » 2 x Wcc750—Potencia 738kw/unidad con temperatura externa +25°C/7°C temperatura de agua.
- » 1x Wcc400—Potencia 424kw/unidad con temperatura externa +25°C/7°C temperatura de agua.
- » 3 x Colector para distribución de agua a UTAs.
- » Tubería de 4" Chillers /Bomba / Depósitos / UTAs.
- » 3 x Bomba de circulación.
- » 9 x UTA Air Handler 200kw.
- » 18 x Conducto textil 500mm incluyendo Y para entrada hasta carpa (no incluye microperforado en interior).

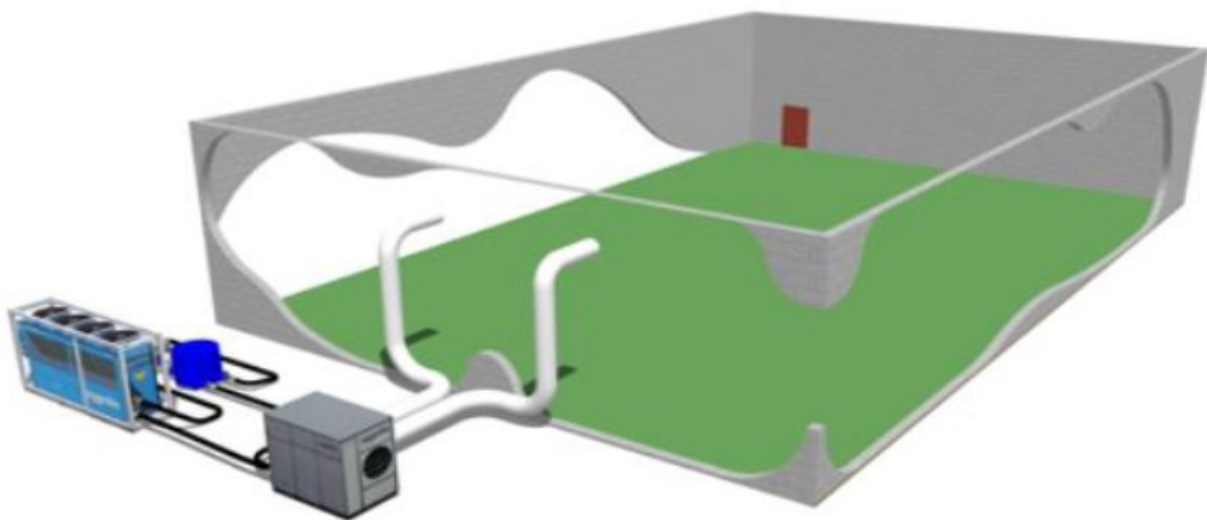

**Solución técnica Espacio 1 y 2.**

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

### **ESPACIO 3**

**1 carpa de 30x110m—Total 3.300m<sup>2</sup>.**

» Potencia de diseño: 759kw/ 652frig/h

1xWcc750– Potencia 738kw/unidad con temperatura externa +25°C/7°C temperatura de agua.

1xColector para distribución de agua a UTAs.

Buffer tank de agua para instalación.



Tubería de 4" Chillers / Bomba / Depósitos.

Tubería de 1" hasta fan coils.

1 x Bomba de circulación.

10 x Fan Coil 70kw/und.

Fan coils

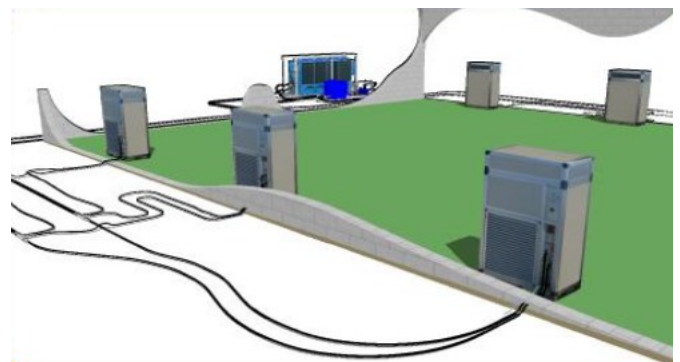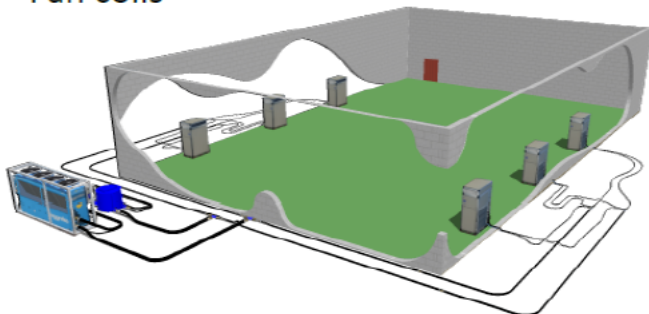

Solución técnica Espacio 3

### **SERVICIOS**

#### **INCLUIDOS**

- » Alquiler de Equipos de climatización según descripción (se adjuntan fichas técnicas).
- » Montaje y desmontaje de nuestros medios por Air-Frio.

### **SERVICIOS NO INCLUIDOS**

- » Iva e impuestos.
- » Transportes y aduanas.
- » Distribución eléctrica—a definir según necesidades finales del proyecto.
- » Extras de equipos y distribución electrónica.
- » Proyectos / Certificados y Boletines.
- » Cualquier gestión de documentación con la administración.

Fotos instalación

